




Wilo CronoBloc-BL Suchobežné čerpadlo v blokovej konštrukcii s prírubovým pripojením

Wilo-CronoBloc-BL

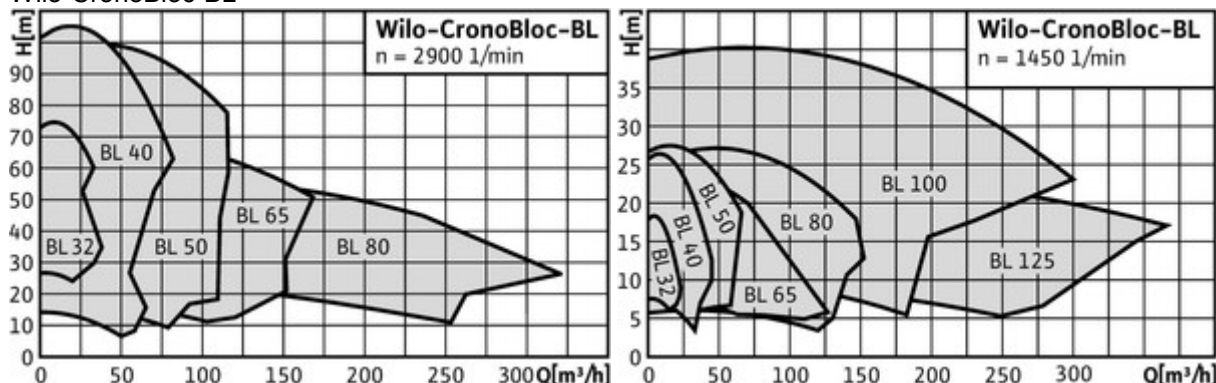

Základné technické údaje

- prípustný teplotný rozsah -20 °C až $+140$ °C
- sieťová prípojka 3~400 V, 50 Hz
- Druh ochrany IP 55
- Menovitá svetlosť DN 32 až DN 150
- Max. prevádzkový tlak 16 bar

Opis/Konštrukcia

Jednostupňové, nízkotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s axiálnym sacím hrdlom a radiálne usporiadaným výtlačným hrdlom s

- mechanickou upchávkou
- prírubovým pripojením s prípojkou na meranie tlaku R 1/8
- medzikusom
- spojkou
- normovaným motorom IEC

Materiály

- Teleso čerpadla a medzikus: štandard: EN-GJL-250; voliteľne: tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT
- Obežné koleso: štandard: EN-GJL-200; špeciálne vyhotovenie: červená liatina G-CuSn 10
- Hriadel: 1.4122
- Mechanická upchávka: AQ1EGG; iné mechanické upchávky na dopyt

Rozsah dodávky

- Čerpadlo
- návod na montáž a obsluhu

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk