




Wilo EMU KS Čerpadlo kalové

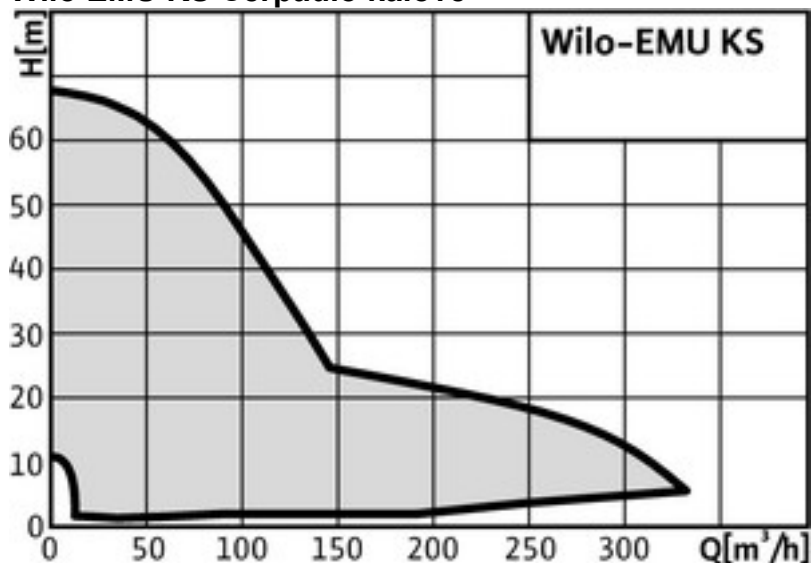

Základné technické údaje

- Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz alebo 3~400 V, 50 Hz
- Druh ochrany IP 68
- Hĺbka ponoru podľa typu max. 10 až 12 m
- Max. teplota čerpaného média 40 °C
- Dĺžka kábla 10 m (od KS 24: 20 m)
- guľová priechodnosť podľa typu 5 až 45 mm
- Výtlačné hrdlo podľa typu G 1¼, G 2, G 2½, G 3, G 4, G 6

Vybavenie

- pri 1~230 V so zástrčkou
- kontrola motora prostredníctvom teploty
- prúdové chladenie plášťa (v závislosti od typu)
- Pripojovací kábel 10 m, odpojiteľný

Opis/Konštrukcia

Ponorné motorové čerpadlo s dvojitou mechanickou upchávkou; konštrukcia sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu a robustnosťou; elektrický pohon je voči čerpanému médiu utesnený pomocou 2 mechanických upchávk a vnútornou olejovou upchávkovou komorou; motorový priestor je naplnený olejom

Materiály

- Motor: podľa vyhotovenia hliník alebo sivá liatina
- Čerpadlo: sivá liatina (KS 220: hliník)
- Obežné koleso: sivá liatina (KS 220: abrazit)
- Hriadeľ: 1.4021
- Mechanická upchávka na strane motora: podľa typu SIC/SIC, steatit/uhlík, uhlík/Cr oceľ. Uhlík/oxik hliníka alebo uhlík/SiC
- Mechanická upchávka na strane čerpadla: SiC/SiC
- Statické tesnenia: podľa typu NBR alebo NBR/Viton

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk

e-mail: slecka@mahrlo.sk

e-shop: www.marweb.sk