




Wilo-Economy MHI Viacstupňové čerpadlo s normálnym saním

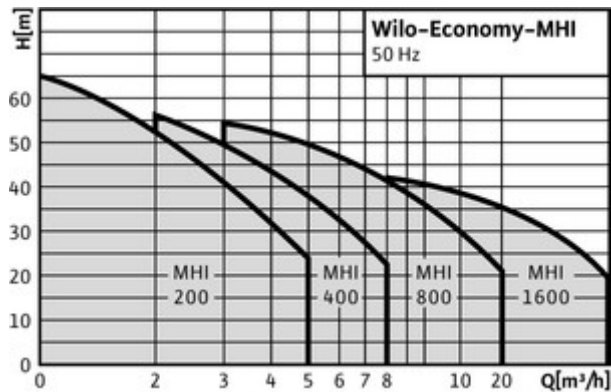

Základné technické údaje

- sieťová prípojka 1~230V / 50 Hz alebo voliteľne 220 V / 60 Hz
- sieťová prípojka 3~230V / 50 Hz (Δ) alebo voliteľne 220 V / 60 Hz (Δ), 400 V / 50 Hz (Y) alebo voliteľne 380 V / 60 Hz (Y)
- teplota média -15 až +110 °C
- prevádzkový tlak max. 10 bar
- prítokový tlak max. 6 bar
- druh ochrany IP 54
- menovité svetlosti potrubných prípojok podľa typu Rp 1, Rp 1 ¼ alebo Rp 1 ½

Vybavenie

- čerpadlo z ušľachtilej ocele v blokovej konštrukcii
- závitová prípojka
- striedavý alebo trojfázový motor
- striedavý motor s integrovanou termickou ochranou motora

Materiály

- obežné kolesá, stupňové komory a teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404
- hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4404
- tesnenie EPDM (EP 851)/Viton
- mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu
- ložiská z karbidu volfrámu
- hliníková oporná päťka čerpadla

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk