




Wilо Sub TWI ponorným motorovým čerpadlom, riadením

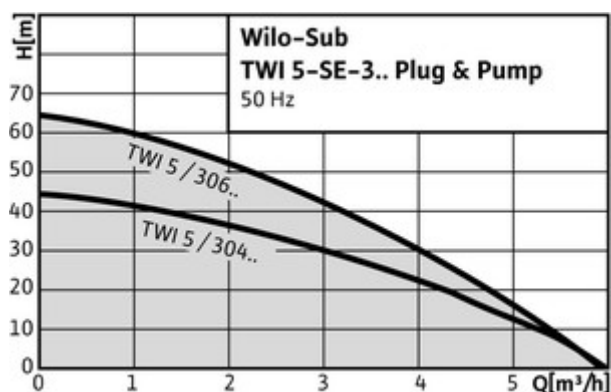

Základné technické údaje

- sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
- teplota média +5 °C až +35 °C
- Prevádzkový tlak max. 10 bar
- Druh ochrany IP 68
- prípojka na strane nasávania a výtlaku Rp 1

Vybavenie

- ponorné motorové čerpadlo
- sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
- pripojovací kábel
- termickým ističom motora

Materiály

- teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
- obežné koleso z Norylu
- Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4005
- tesnenie klzným krúžkom z karbónu/keramiky
- stupňové komory z Norylu
- tesnenie NBR

Rozsah dodávky

- čerpadlo
- kompletne riadenie
- bezpečnostný ventil z polypropylénu
- nasávací filter jemných nečistôt
- nasávacia hadica
- návody na montáž a prevádzku

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk