

455 Člen matematický pro měření průtoku INMAT 55

Použití

- určen k vyhodnocování nekorigovaného průtoku a proteklého množství kapalin a plynů, kde průtok je měřen škrticím orgánem a snímačem tlakové difference nebo měřidlem objemového resp. hmotnostního průtoku s unifikovaným proudovým signálem 4 až 20mA


Výhody

- kompaktní konstrukce
- vysoká přesnost měření
- vysoký stupeň krytí
- napájení přímo z proudové smyčky 4 až 20mA
- okamžitý průtok a proteklé množství na dvouřádkovém LCD 16-ti řádkovém displeji
- autodiagnostika
- možnost nastavení meze pro překročení maximálního průtoku
- naměřené údaje jsou ukládány do paměti a jsou zálohovány proti výpadku napájení po dobu 10ti let
- možno použít jako stanovené měřidlo podle zák.č.505/1990 Sb.
- značka schválení typu TCM 143/05-4218

Technické parametry

teplota okolního prostředí	-10 až +55°C
napájení	z proudové smyčky 4 až 20mA, úbytek napětí: <9V
displej	2x16 znaků
elektrický příkon	max.0,3W
hmotnost	cca 0,35 kg
komunikační rozhraní	LV TTL (RS 232 se spec.kabelem)
krytí	IP 65

Objednací číslo: 455 000 000

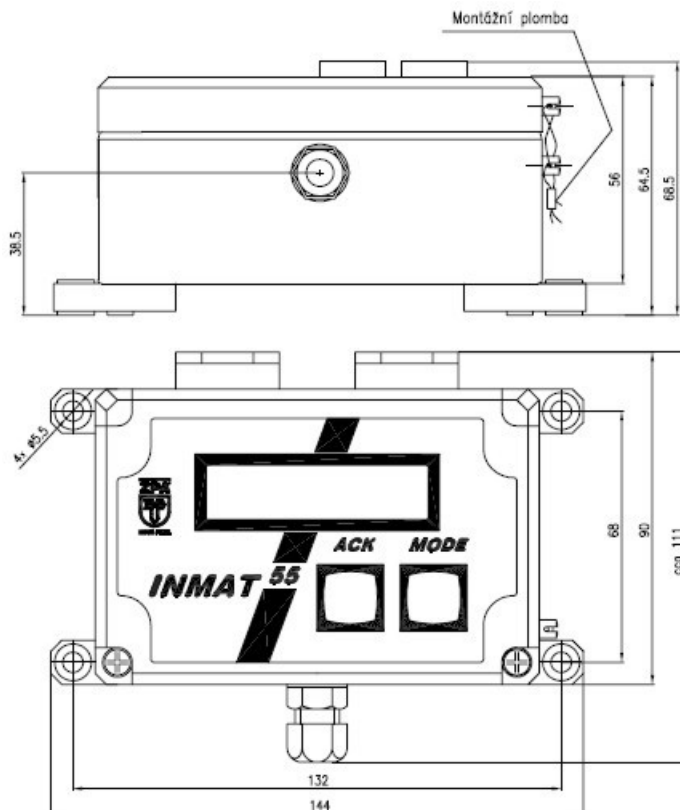

MAHRLO s.r.o.

Ludmily Podjavorinskej 535/11

916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk

e-mail: meracia@mahrlo.sk

e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk

MAHRLO s.r.o.

Ludmily Podjavorinskej 535/11

916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk

e-mail: meracia@mahrlo.sk

e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk