

## Přehled

**VEGACAL 62**



**VEGACAL 63**



**VEGACAL 64**



Aplikace:	sypké materiály nevodivé kapaliny	vodivé kapaliny	adhezivní, vodivé kapaliny
Verze:	částečně izolovaná tyč	zcela izolovaná tyč	zcela izolovaná tyč
Procesní připojení:	od G $\frac{3}{4}$ A	od G $\frac{3}{4}$ A	od G $\frac{3}{4}$ A
Procesní teplota:	-50 ... 200 °C	-50 ... 200 °C	-50 ... 150 °C
Procesní tlak:	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)

**VEGACAL 65**



**VEGACAL 66**



**VEGACAL 67**



Aplikace:	sypké materiály, nevodivé kapaliny	kapaliny, sypké materiály	sypké materiály
Verze:	lano	izolované lano	tyč nebo lano
Procesní připojení:	od G1 A	od G1 A	od G1 $\frac{1}{2}$ A
Procesní teplota:	-50 ... 200 °C	-50 ... 150 °C	-50 ... 400 °C
Procesní tlak:	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)	-1 ... 40 bar (-100 ... 4000 kPa)	-1 ... 16 bar (-100 ... 1600 kPa)

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**  
Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313  
tel.: +421 32 776 03 62  
fax: +421 32 776 21 56


web: [www.mahrlo.sk](http://www.mahrlo.sk)  
e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)  
e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**VEGACAL 66**

**Zcela izolovaný lanový kapacitní hladinoměr pro kontinuální měření**

Hladinoměr je vhodný pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů

- robustní a bezúdržbový
- vysoká spolehlivost
- snadná instalace a montáž
- PTFE zcela izolovaná sonda
- člen rodiny plics®

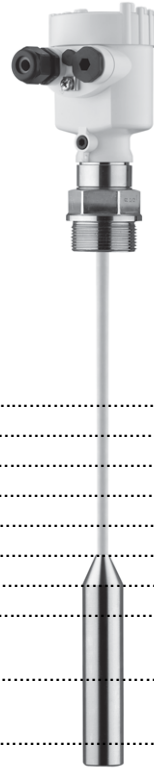

**Schválení**

- XX** bez .....
- XM** Lodní průmysl .....
- CX** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 .....
- CA** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG .....
- CM** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Lodní průmysl .....
- CK** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + ATEX II 1/2D, 2D IP6X T<sup>1)</sup> .....
- DX** ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6<sup>2)</sup> .....
- GX** ATEX II 1/2D, 2D IP6X T<sup>1)</sup> .....

**Verze / Teplota**

- N** Lanové provedení s PTFE izolací ø8mm se závažím/-50...150°C .....

**Procesní připojení / Materiál**

- GC** Závit G1A PN40 / 316L .....
- GD** Závit G1½ PN40 / 316L .....
- GS** Závit G1½A PN40 / Ocel .....

**Elektronika**

- H** 4...20mA/HART® .....
- X** pro připojení k vyhodnocovací jednotce .....
- P** Profibus PA .....
- F** Foundation Fieldbus .....

**Pouzdro / Krytí**

- K** Plastové / IP66/IP67 .....
- A** Hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar) .....
- D** Dvoukomorové hliníkové pouzdro / IP66/IP68 (0.2 bar) .....
- 8** Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar) .....

**Kabelový vstup / Konektor**

- M** M20x1.5 / bez .....
- N** ½NPT / bez .....

**Zobrazovací/nastavovací modul (PLICSCOM)**

- X** bez .....
- A** S modulem PLICSCOM .....

**Další vybavení**

- X** bez .....

CL66.									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1)</sup> Nelze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "K"

<sup>2)</sup> Pouze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "D"

**Délka v mm (od těsnění)**

316/PTFE izolace (400-32000 mm) za 100 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**

Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: [www.mahrlo.sk](http://www.mahrlo.sk)

e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)

e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)