

112 55
112 56

Použití

- jsou určeny pro dálkové měření teploty plynů, pro které je materiál ochranné trubky vhodný (např. v pecích)
- při použití návarku se zářezným kroužkem je možnost použití pro měření klidných i proudících tekutin do jmenovitého tlaku PN 63

Výhody

- ochranná trubka ze žáruvzdorné oceli
- široký sortiment délek ochranných trubek
- ke snímačům lze dodat i vhodné upevňovací příruby nebo návarek se zářezným kroužkem (**Příslušenství snímačů teplot - 991**)
- po dohodě možnost dodání ve čtyřvodičovém zapojení

Technické parametry

Rozsah [°C]

112 55 -200 až 600

112 56 -200 až 800

Jmenovitá délka 350, 500, 800, 1000, 1600, 2000, (max. 3000) mm



Toleranční třída B
Typ jednoduchý nebo dvojitý Pt100
Stupeň krytí IP 65
Připojení příruba nebo návarek se zářezným kroužkem

Materiál ochranné trubky 17 255 (1.4845)

Certifikace

112 55, 112 56



- prohlášení o shodě č.: ES-112550

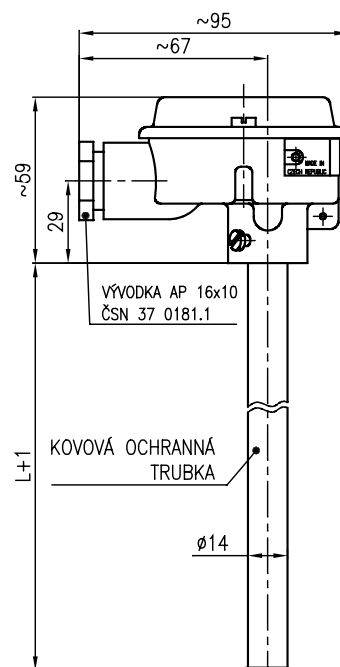

NÁVAREK SE ZÁŘEZNÝM KROUŽKEM

UPEVNĚVACÍ PŘÍRUBA
991 UP 14

991 NVP6 D14 13 - mat. uhlíková ocel
991 NVP6 D14 72 - mat. korozivzdorná ocel






MAHRLO Snímače teploty odporové tyčové s kovovou ochrannou trubicou


112 55

Objednávání


- snímač teploty 112 55 - s kovovou ochrannou trubicou do 600°C

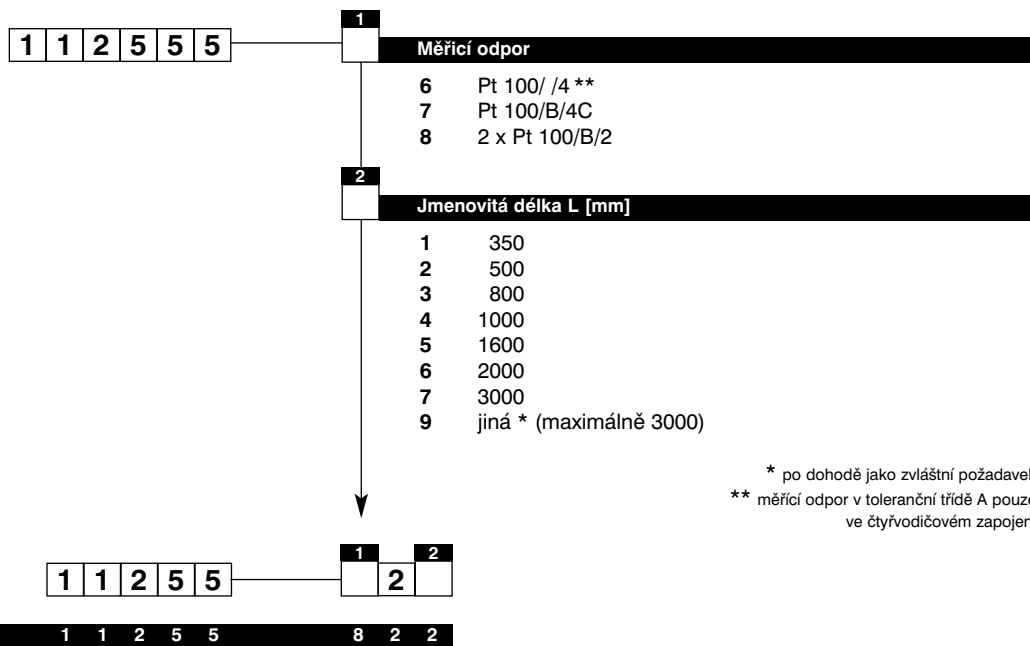


s dvojitým měřicím odporem ve dvou vodičovém zapojení (2 x Pt 100/B/2)

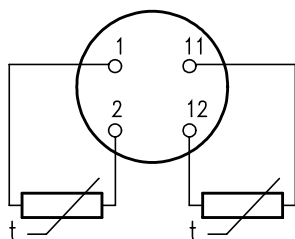

s jednoduchým měřicím odporem v zapojení s pomocnou smyčkou (Pt 100/B/4)

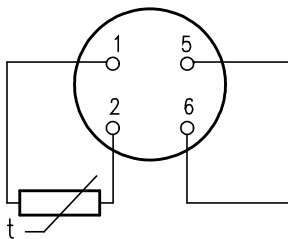


s jednoduchým měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení (Pt 100/ /4)

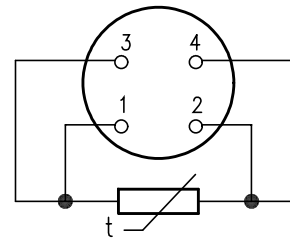



Objednávání

- snímač teploty 112 56 - s kovovou ochrannou trubicí do 800°C

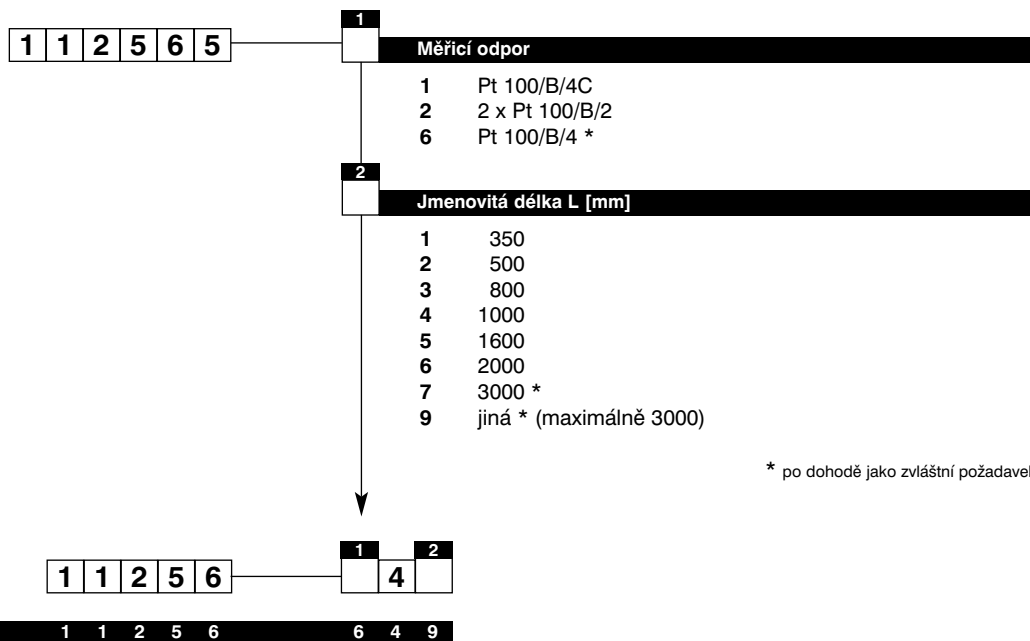


Příslušenství - objednává se samostatně

Upevňovací příruba - 991 UP 14


Návarek se zářezným kroužkem (mat.: uhlíková ocel) - 991 NVP6 D14 13

Návarek se zářezným kroužkem (mat.: korozivzdorná ocel) - 991 NVP6 D14 72


s dvojitým měřicím odporem
ve dvouvodičovém zapojení
(2 x Pt 100/B/2)



s jednoduchým měřicím odporem
v zapojení s pomocnou smyčkou
(Pt 100/B/4)



s jednoduchým měřicím odporem
ve čtyřvodičovém zapojení
(Pt 100/ /4)



MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk