

Prevodník APAQ - LC




Analogový nastaviteľný 2-vodičový prevodník


Prevodník APAQ-LC je více-rozsahový převodník se vstupy pro 5 různých typů termočlánků. Univerzálnost a jednoduché nastavení vstupů jsou hlavní výhodou těchto převodníků. Převodník se nastavuje pomocí přepajovacích plošek a dvou potenciometrů. Nastavitelné chování výstupu při poruše senzoru.

5-ti LETÁ ZÁRUKA

Zapojení vstupu

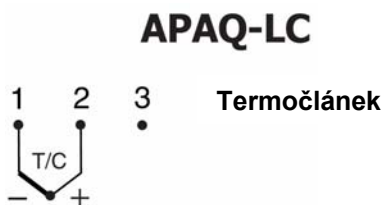

Zapojení výstupu



Použití:

- Montáž na DIN lištu
- Levné aplikace

APAQ-LC

Vstup: T/C J, L, T, K, N

Nastavení výstupu při přerušení čidla: pod rozsah, přes rozsah

Nastavitelné

Rozsah: 10 až 50mV nastavitelné

Kalibrace: ±10%

Nula: ±10%

Výstup: 4-20mA

Linearizace: mV lineární výstup

Galvanická izolace: NE

Napájení:

APAQ-LC 6.5 – 32 VDC


Operační teplota: -20 až +70°C

Typická přesnost:


±0.5% až ±1% z teplotního rozsahu

Montáž: lišta DIN

Výstupní zatěžovací diagram

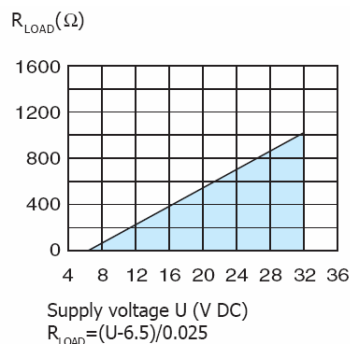

Rozměry

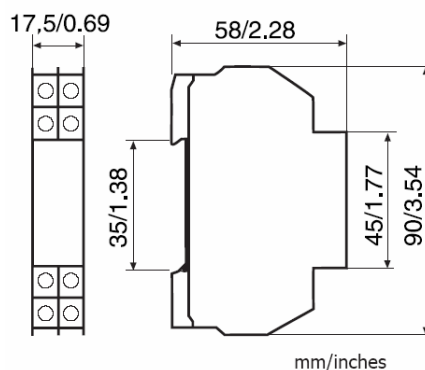

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
 Ľudmily Podjavorinskej 535/11
 916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
 tel.: +421 32 776 03 62
 fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk
 e-mail: slecka@mahrlo.sk
 e-shop: www.marweb.sk