



PPN24, PPN230

PŘEVODNÍK Pt100, ODPORU S POMOČNÝM NAPÁJENÍM

Provedení:

PPN24, PPN230



- určeno pro montáž na lištu DIN
- pomocné napájení je galvanicky odděleno od ostatních obvodů
- přesnost převodu < 0,3%
- nižší cena

Modul slouží k převodu signálu z odporového teploměru (odporového na řadu unifikovaných výstupních signálů (0..10V, 0..20mA, 4..20mA). Odporová čidla je možné připojit dvou nebo třemi vodiči. Je schopen zpracovat všechna standardní platinová nebo niklová čidla s linearizací jejich převodní charakteristiky s teplotou. Připojení odporového vysílače je řešeno ve dvou variantách, a to jako proměnný odpor nebo jako potenciometr. Převodník nemá galvanické oddělení vstupu a výstupu.

Elektrické parametry přístroje:

- rozsah pracovních teplot: -25...+70°C
- napájecí napětí: 24V DC ±30% pro PPN24
230V AC ±10% (45 – 65 Hz) pro PPN230
- příkon: max. 2VA
- proudové omezení: 30mA±5mA
- maximální výstupní napětí: 27V
- rozkmit výstupní smyčky: min. 15V (Rz=750ohm) při 20mA
- zatížení napěťového výstupu: max. 10mA
- vstupní signály: Pt100, 1000 dle IEC 751, lib. rozsah -50...+600°C
(T_{MAX}-T_{MIN}) = cca 50...600°C
Ni100, 500, 1000 přednostně pro TKR 6180 ppm/K
proměnný odpor v rozsahu 50Ω .. 800 Ω zapojeno 3w
proměnný odpor v rozsahu 1KΩ .. 10KΩ zapojeno 2w (není osazena svorka 2)
potenciometr v rozsahu 50Ω .. 10kΩ
- připojení vstupů: 2 nebo 3 vodičové
- kompenzace odporu přívodů od Pt100: < 0,03%/1Ω
- linearity: parabolickou křivkou pro Pt a Ni, jinak bez linearizace
- výstupní signál: 0..1V, 0..5V, 0..10V, 0..5mA, 0..20mA, 4-20mA
- přesnost: chyba měření: < 0,3%
chyba linearity: < 0,1%
teplotní chyba: < 0,02%/°C
- stupeň krytí: pouzdro / svorkovnice: IP40 / IP10
- elektrická pevnost izolace: 4000Vef, 50Hz/1 min
- doba ustálení: 300ms
- prostředí: stupeň znečištění 2, kategorie přepětí v instalaci III

Typové zkoušky:

- Základní typová zkouška: dle ČSN EN 60770-1
- EMC: dle ČSN EN 61326-1
- Bezpečnost: posouzena dle ČSN EN 61010-1

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk

e-mail: slecka@mahrlo.sk


e-shop: www.marweb.sk




Připojení svorek:

- 1, 2, 3 viz aplikační příklady
4,5..... výstupní signál (5 je +)
6,7..... svorky napájení 24V DC (7 je +),
nebo 230V AC dle typu

Do svorek lze připojit vodiče do průřezu 2,5mm².

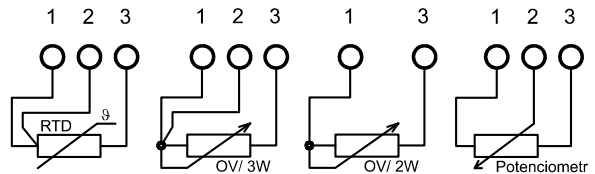

Rozměry převodníků:

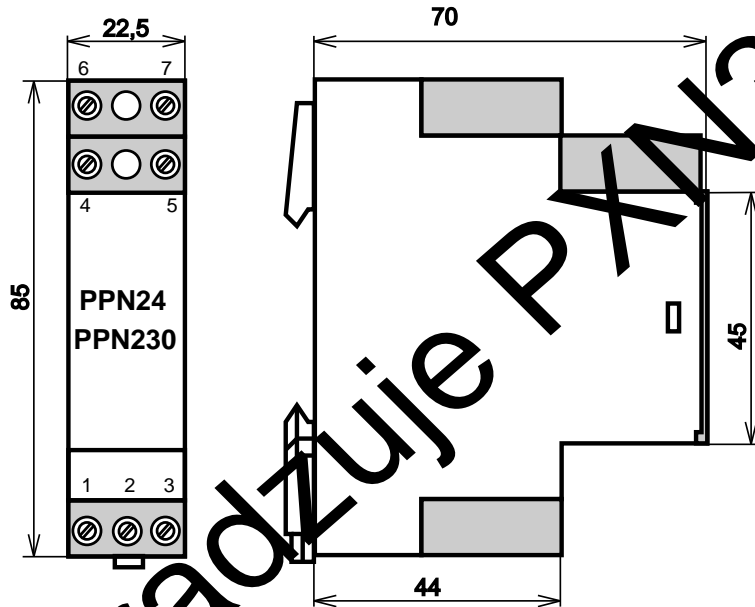

Objednávání:

Přístroj je z výroby pevně nastaven a nelze u něj měnit typ vstupního signálu a jeho rozsah, rovněž výstupní signál je pevně nastaven. Proto je nutné tyto informace uvést v objednávce.

V objednávce uveďte typ převodníku, vstupní signál a rozsah, výstupní signál a rozsah, počet kusů. Zvláštní požadavky je nutné předem přiznat.

Nejčastěji objednávané rozsahy:

RTD	Pt100 -50...+50°C	OV	3w 0...100Ω
	Pt100 -50...+100°C		3w 5...105Ω
	Pt100 -20...+60°C		3w 0...500Ω
	Pt100 0...+50°C		2w 0...1000Ω
	Pt100 0...+100°C		2w 0...10KΩ
	Pt100 0...+200°C		
	Pt100 0...+250°C		
	Pt100 0...+300°C		
	Pt100 0...+400°C		
	Pt1000 0...+100°C		Potenciometr Pot. 0...100Ω
	Pt1000 0...+200°C		Pot. 5...105Ω
	Ni1000 0...+100°C		Pot. 0...105Ω
	Ni1000 0...+200°C		Pot. 0..1KΩ
	Pot. 0..10KΩ		

... další rozsahy dle potřeby

- Příklady: PPN24 Pt100 0...+100°C/4..20mA, 1ks
PPN24 potenciometr 0...1000Ω/0..20mA, 2ks
PPN230 OV 5..105Ω/0..10V, 3ks

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk