



# Typ 61112 Omezovač max. teploty prostorový



## Charakteristika

Rozsah: -40°C až 60°C ve 4 rozsazích

El. zátěž: ~ 250V/10A, cos 1  
~ 250V/2A, cos  $\phi$  0.6-0.3  
= 250V/0,1A  
= 48V/0,2A

Stupeň krytí: IP 65

Kompaktní provedení

Připojení pomocí svorek na spínači nebo konektorem (mimo spínače B)

## Popis - použití

Hlavní použití je pro jistění prostoru před tepelným přetížením. Pohotovostní poloha se ovládá tlačítkem RESET.

## Technické údaje


**Pracovní prostředí:** v rozsahu teplot -40 až +60°C  
**Otřesy za provozu:**  $f = 10$  až 55 Hz,  $s_a =$  do 0,15 mm  
**Min. trvanlivost:** při zatížení jmenovitými hodnotami dle návodu a max. rychlosti cyklování do 6 cyklů/min je min. 100 000 cyklů  
**Připojení:** kabel:  $\varnothing 9 \div 13$  mm, vodiče: 0,75 až 2,5 mm<sup>2</sup>

Objednací číslo *) 405 xxxxx xxxx				Rozsah	Nestabilita	Diference do	Činitel času T [s]	Maximální přetížení do	Jednotky	Hmotnost [kg]
Provedení	Mikrospínač									
	A **)	B								
T	61112	6011	6111	-40 až 0	±1	2	do 120	+60	°C	0,6
T	61112	6012	6112	-25 až 15						
T	61112	6013	6113	0 až 40						
T	61112	6014	6114	20 až 60						

\*) Objednací číslo přístrojů s konektorem je složeno ze základního obj. čísla dle tabulky (jen spínač A) a doplňkového čísla 01.

\*\*\*) Provedení s mikrospínačem A pouze zakázkově.

## Rozměrový náčrtek

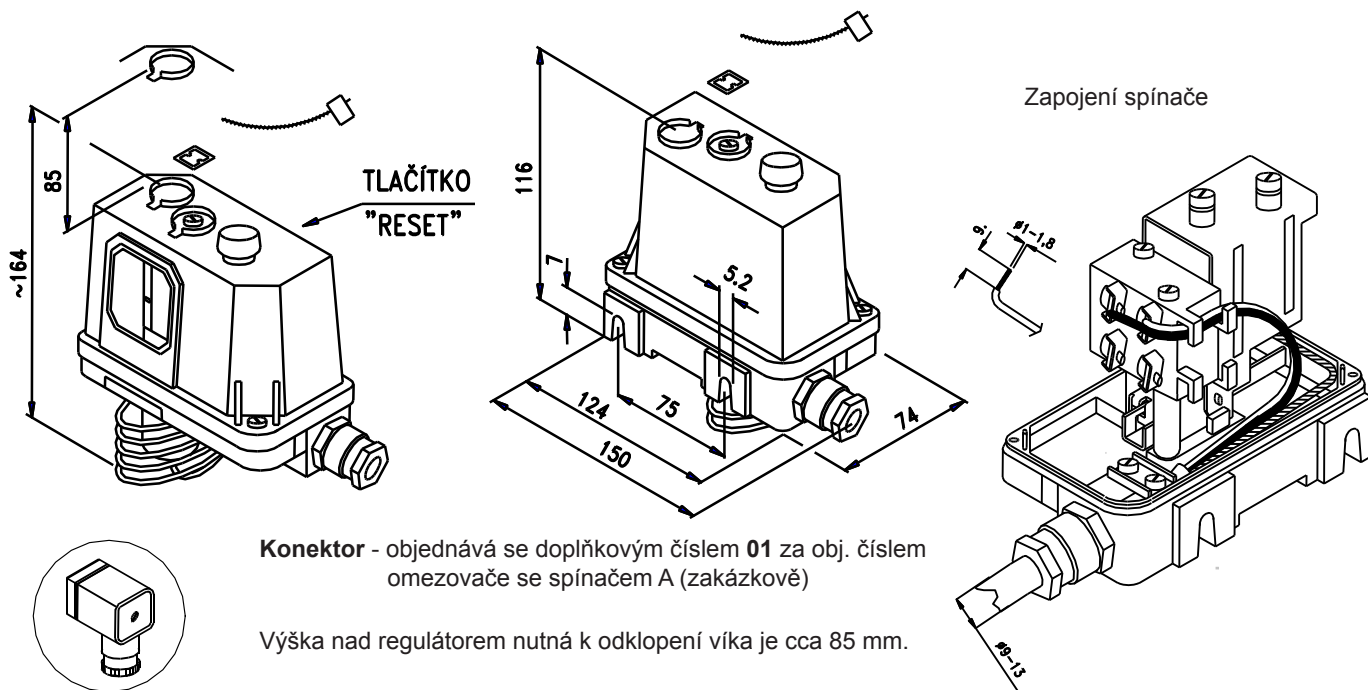

**Konektor** - objednává se doplňkovým číslem **01** za obj. číslem omezovače se spínačem A (zakázkově)

Výška nad regulátorem nutná k odklopení víka je cca 85 mm.


## Podklady pro objednávku

Kód	Název
405 61112	Omezovač max. teploty prostorový
Kód	Provedení
6	T
Kód	Typ spínače
0	A (zakázkově)
1	B
Kód	Rozsah
11	-40 až 0 °C
12	-25 až 15 °C
13	0 až 40 °C
14	20 až 60 °C
Kód	Zakázkově
01	konektor


405 61112 6 1 13 - obj. číslo

**Příklad obj.:** omezovač max. teploty prostorový, provedení T, spínač B, rozsah 0-40°C, bez konektoru

Provedení s konektorem

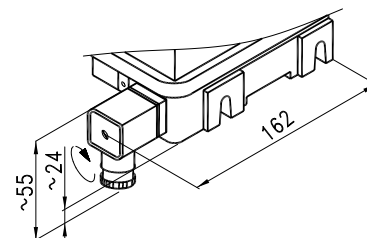

Zapojení spínačů (typ A, B)

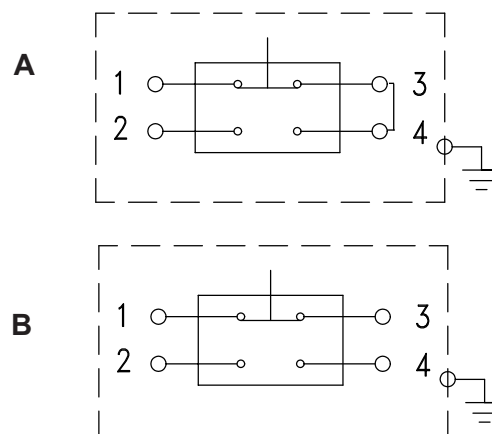

Při stoupající teplotě sepne 2-4 a rozezne 1-3

## Záruka

Poskytuje se 24 měsíců ode dne dodání, pokud není kupní smlouvou určeno jinak.