

655 Servomotor elektrický táhlový do 1,2 kN MIKRO

str. 1/4

655

Použití

- Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné.
- Servomotory lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd.

Výhody


- možnost výběru zavírací síly
- možnost různých rychlostí přestavení výstupního táhla
- možnost různého řízení
- možnost různého výstupního signálu
- signalizace
- ruční ovládání
- možnost připojení pro různé armatury

Technické parametry


Teplota okolního prostředí	-25 až 55°C
Jmenovitá síla [kN]	0,6 až 1,2
Zdvih	5 až 25 mm
Přestavná doba	10 až 25 mm/min.
Řízení	tříbodové 4 až 20 mA; 0 až 20 mA 0 až 10 V; 0 až 1 V odporový 100 Ω
Výstupní signál	4 až 20 mA do smyčky s převodníkem 4 až 20 mA z kapacit. vysílače
Napájení	AC 230, popř. 24 V / 48...52 Hz
Příkon [VA]	max. 8
Krytí	IP 65
Hmotnost	cca 2,7 kg

Certifikace

- prohlášení o shodě č.: ES-655000

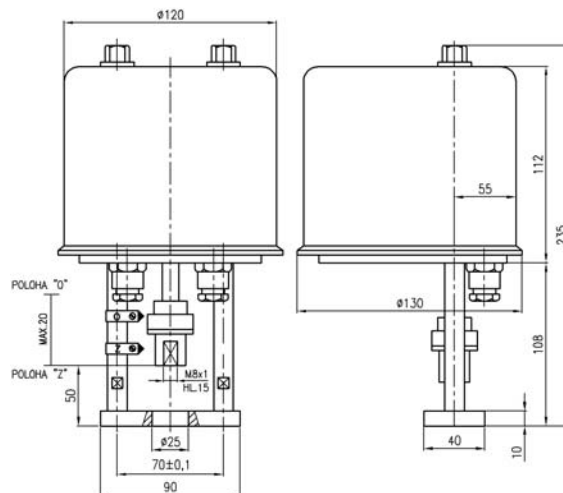

připojení P2 - příruba na Ø 25, spojka M8x1

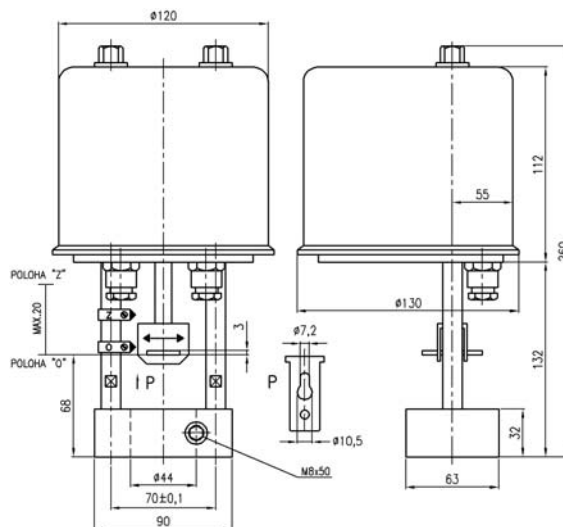

připojení P3 - příruba na Ø 44, vřeteno se zářezem



Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk


MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá


mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk

Schéma připojení

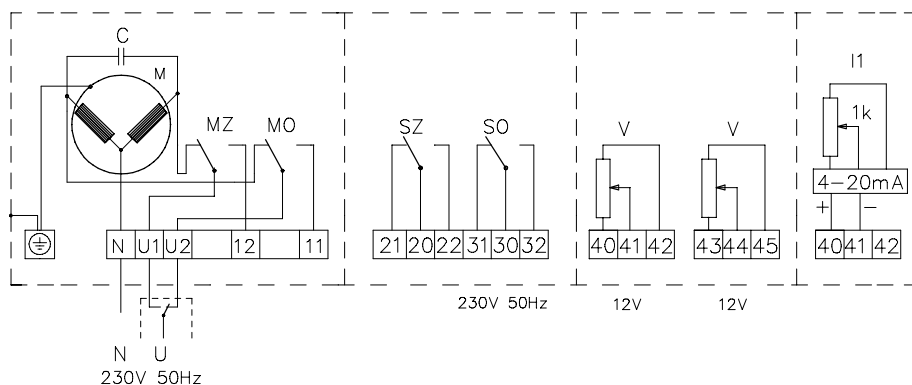

třibodové řízení - 230 V, 50Hz

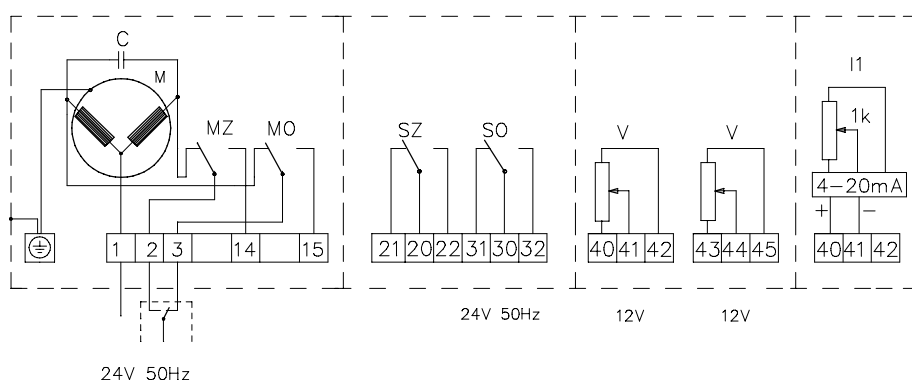

tříbodové řízení - 24 V, 50Hz


- | | |
|----|--|
| MO | vypínač síly pro polohu servomotoru O |
| MZ | vypínač síly pro polohu servomotoru Z |
| SZ | signalizační vypínač pro polohu servomotoru Z |
| SO | signalizační vypínač pro polohu servomotoru O |
| M | motorek |
| C | kondenzátor |
| V | vysílač 100 Ω |
| I1 | převodník 4 - 20 mA pro dvou vodičové zapojení do měřicí smyčky
(napájení přímo z měřeného signálu) |

655 Servomotor elektrický táhlový do 1,2 kN MIKRO


str. 3/4

655

Schéma připojení

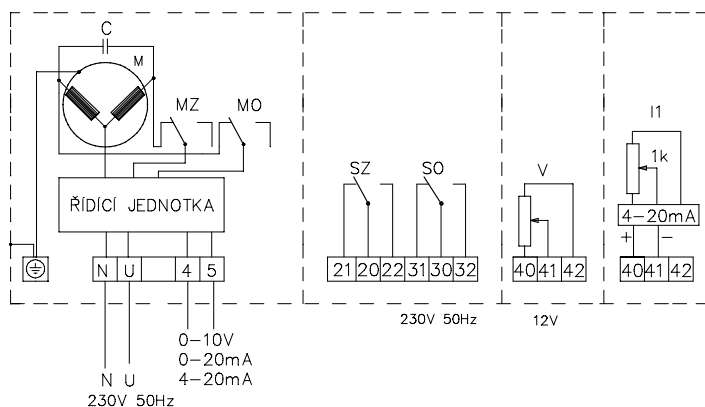

řízení (0 až 1) V, (0 až 10) V, (0 až 20) mA, (4 až 20) mA - 230 V, 50 Hz

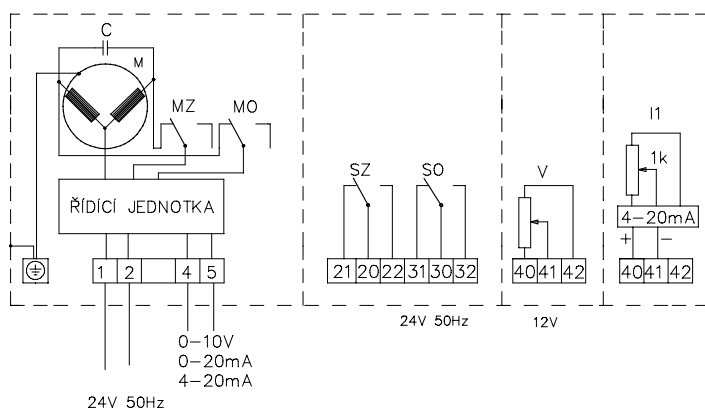

řízení (0 až 1) V, (0 až 10) V, (0 až 20) mA, (4 až 20) mA - 24 V, 50 Hz

- MO vypínač síly pro polohu servomotoru O
- MZ vypínač síly pro polohu servomotoru Z
- SO signalizační vypínač pro polohu servomotoru O
- SZ signalizační vypínač pro polohu servomotoru Z
- M motorek
- C kondenzátor
- V vysílač 100 Ω
- I1 převodník 4 - 20 mA pro dvouvodičové zapojení do měřicí smyčky (napájení přímo z měřeného signálu)



655 Servomotor elektrický táhlový do 1,2 kN MIKRO

str. 4/4

655

Objednávání

6	5	5
1	Napájecí napětí AC	
1	230 V / 50 Hz	
2	24 V / 50 Hz	
2	Jmenovitá síla [kN]	
1	0,6	
2	1,2	
3	Rychlost přestavení výstupní části [mm/min]	
1	10	
2	16	
3	25	
kód	Doplňkové vybavení	
	OP1 ovládání polohy 0 až 1 V, 0 až 10 V, 0/4 až 20 mA (kromě R1 a R2)	
	ANP1 adaptér s nastavovacím programem pro servomotory s OP1	
	S1 signalizační spínače SO a SZ	
	R1 1 odporový vysílač 100 Ω	
	R2 2 odporové vysílače 100 Ω - bez OP1 a I1	
	I1 převodník 4 až 20 mA - bez OP1 a R2	
	P2 příruba na Ø 25, spojka M8x1	
	P3 příruba na Ø 44, vřeteno se zářezem	
	P6 příruba na Ø 33, spojka M 6	
	ZDxx zdvih pro ventil 10,16, 20mm	
6	5	5
1	2	3
kód		

Př. objednávky 6 5 5 1 1 1 / OP1 S1 R1

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk

e-mail: slecka@mahrlo.sk

e-shop: www.marweb.sk