

## 113 75 Termoelektrický snímač teploty s kabelovým vývodem plastikářský

### Použití

- je určen pro měření teploty u strojů pro zpracování plastických hmot a jiné podobné aplikace

### Výhody

- termoelektrický článek "J" Ø3 mm, po dohodě možný i "K"
- krátký čas teplotní odezvy
- volitelná délka ponoru pomocí posuvného upevňovacího šroubení nebo šroubení s bajonetovým uzávěrem
- po dohodě s výrobcem je možno dodat s libovolně dlouhým kompenzačním vedením


### Technická data

rozsah [°C]	0 až 400 (do přetlaku 100kPa)
jmen.délka	20 až 120 mm (nastavitelná)
délka komp. vedení (standardní)	6,3 m
typ termočlánku	jednoduchý J Ø 3 mm (K)*
stupeň krytí	IP 60
připojení	M12 x 1,5 nebo M12 x 1,5 + bajonet

\*) po dohodě

### Certifikace

- není stanoveným výrobkem

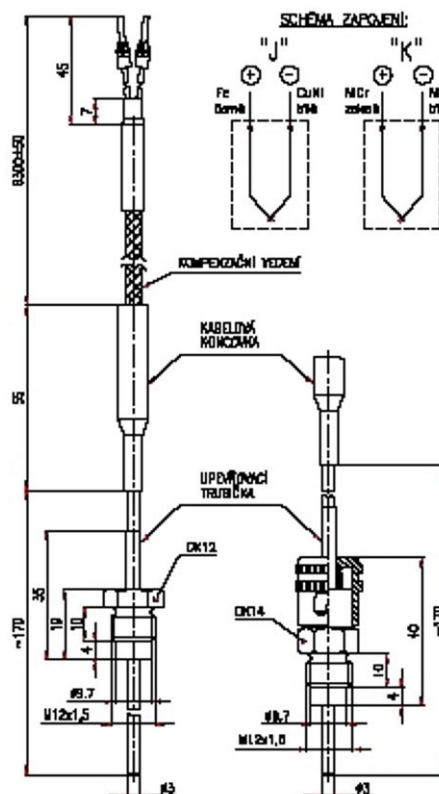

**Objednací kód**  
**113 75**

9	jiná*
---	-------

113 750	snímač teploty termoelektrický s kabelovým vývodem plastikářský
	<i>termočlánek</i>
7	J (dle ČSN EN 60584-1), tol.tř.2 (ČSN IEC 584-2)
8	K* (dle ČSN EN 60584-1), tol.tř.2 (ČSN IEC 584-2)
	<i>provedení snímače</i>
1	s převlečným šroubením
2	se šroubením s bajonetovým závěrem
9	jiná (bez šroubení)*
	<i>délka kompenzačního vedení [m]</i>
5	6,3

**Příklad objednávky:** 113 750 715

\*...po dohodě jako zvláštní požadavek

**MAHRLO s.r.o.**

Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: **+421 908 170 313**

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: [www.mahrlo.sk](http://www.mahrlo.sk)

e-mail: [meracia@mahrlo.sk](mailto:meracia@mahrlo.sk)

e-shop: [priemyselne.eshopmahrlo.sk](http://priemyselne.eshopmahrlo.sk)