



113 73 Snímač teploty termoelektrický s kabelovým vývodem s vyšší mechanickou odolností pro naftové motory

Použití


- pro dálkové měření teploty ve výfukovém a sacím potrubí u naftových motorů a pro jiné podobné aplikace

Výhody

- odolná robustní konstrukce
- kompensační vedení na výstupu chráněno pružinou proti mechanickému opotřebení
- široký výběr délek kompenzačního vedení

Technické parametry

Rozsah [°C]	-40 až 700 (do přetlaku 100 kPa)
Typ termočlánku	jednoduchý, J nebo K, Ø 6 mm
Jmenovitá délka L [mm]	65; 130 nebo jiná
Délka prodlužovacího (kompenzačního) vedení [m]	5, 10, 15, 18, 20, 25, 30, 35, jiná
Jmenovitý tlak	PN 25
Toleranční třída	2
Stupeň krytí	IP 60
Připojení	M 20 × 1,5
Hmotnost	L 130 mm - 0,27 kg
Plášť termočlánku	INCONEL 600
výztužná trubka	ocel tř. 15, niklována a částečně lakována hliníkem
Šroubení	ocel tř. 11, niklována
Pružina	pružinový ocelový drát, niklován
Kompensační vedení	izolace ze skelných vláken, vnější opletení z pozinkovaného ocelového drátu

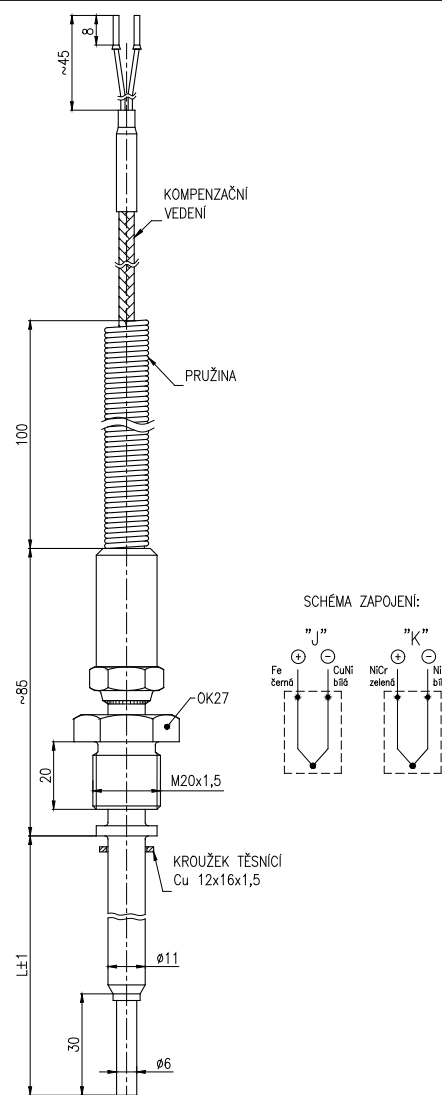

Certifikace

- Snímače nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

Objednávání

1	1	3	7	3	0	1	Termočlánek dle ČSN EN 60584-1 ed. 2		
						7	"J" Fe-CuNi		
						8	"K" NiCr-NiAl		
						2	Jmenovitá délka L [mm]		
						1	65		
						2	130		
						9	jiná *		
						3	Délka kompenzačního vedení [m]		
						1	5		
						2	10		
						3	15		
						4	18		
						5	20		
						6	25		
						7	30		
						8	35		
						9	jiná *		
1	1	3	7	3	0	1	2	3	

* po dohodě jako zvláštní požadavek

Př. objednávky 1 1 3 7 3 0 7 1 2