



# PA 430

## Zobrazovací jednotka se spínacími výstupy



### Rozsah funkcí

- ▶ volně nastavitelný displej
- ▶ režim spínání switch mode, hysteresis, parameterizable deceleration of the contacts
- ▶ displej otočný o 330 °
- ▶ konektor otočný o 300 °
- ▶ bez nutnosti externího napájení

### Vlastnosti produktu

- ▶ násuvný displej pro snímače s výstupním signálem:  
4 ... 20 mA / 2 vodič  
nebo 0 ... 10 V / 3 vodič
- ▶ 4místný LED displej


### Variantní provedení

- ▶ provedení Ex
- ▶ 1 nebo 2 programovatelné výstupy

### Obvyklé použití



zobrazování měřeného tlaku, teploty  
a výšky hladiny přímo v místě aplikace

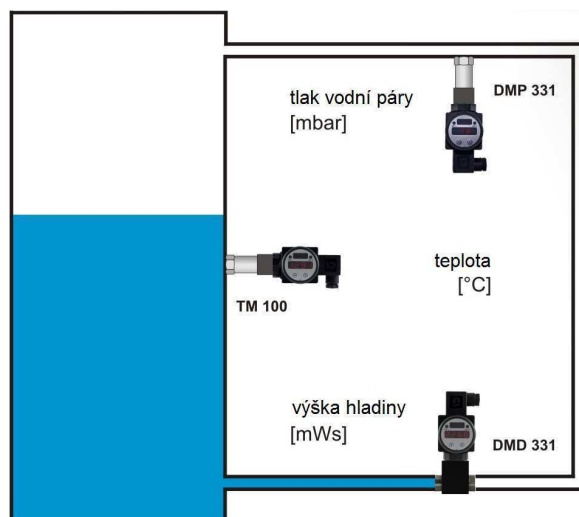





### PA 430 Zobrazovací jednotka

TYP	příklad kódu, PA 430, 850-1-0-100-1-1-000	
PA 430	Zobrazovací jednotka	
Kód	Provedení	
850	Standardní provedení	
Kód	Elektrický signál	
1	4...20 mA / 2 v	
3	0...10 V / 3 v	
E	Ex ia provedení 4...20 mA/2-vodič	
9	Jiný	
Kód	Spínací výstup	
0	Bez spínacího výstupu	
1	1 PNP - spínací výstup (prov. 3-vodič pouze 5-ti kolíkový konektor)	
2	2 PNP - spínací výstupy ( pouze konektor 5-ti kolík, 200, N00)	
Kód	Elektrické připojení / Výstup (snímač)	
100	Konektor DIN 43650 (ISO 4400)(IP 65)	
200	Konektor Binder 723 - 5-ti kolík ( IP 65)	
N10	Konektor M 12x1 5-ti kolík kovový (IP 65)	
Kód	Označení jednotky	
0	Bez označení	
1	bar	
2	mbar	
3	m H <sub>2</sub> O	
4	Mpa	
5	kPa	
A	mA	
C	°C	
D	°C dp	
K	Kelvin	
M	mm/s	
P	%	
V	Volt	
9	Jiné	
Kód	Design jednotky	
1	Standard	
N	Neutrální	
9	Jiné	
Kód	Volitelné provedení	
000	Standard	
999	Jiné provedení	