


1.1-5 Elektromagnetické ventily dvojcestné priamoovládané 2-way solenoid valves direct acting



v základnej polohe uzatvorené
normally closed



Médium

- voda, vzduch, neagresívne média

Použitie materiály

- tesnenie - NBR, EPDM, FPM
- teleso - mosadz
- vnútorné časti - koróziivzdorná oceľ

Elektrické údaje

- štandardné napätie - 230V AC; 24V DC
- krytie - IP 65
- zaťaženie trvalé

Poloha

- ľubovoľná

Teplota okolia

- -10 °C až +50 °C

Zvláštné vyhotovenie

- ručné ovládanie
- teleso chemicky niklované

Medium

- water, air, neutral fluids

Materials

- seal - NBR, EPDM, FPM
- body - brass
- internal parts - stainless steel

Electric data

- standard voltage - 230V AC; 24V DC
- enclosure - IP 65
- duty rating 100 %

Mounting position


- optional

Ambient temperature

- -10 °C to +50 °C

Optional features

- manual override
- body chemically nickel-plated

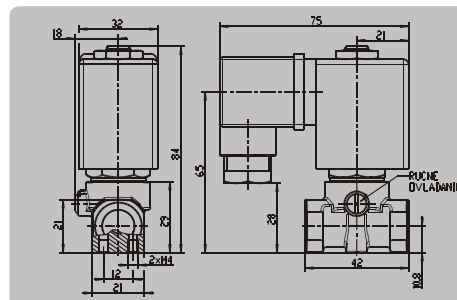

Type \\ Type \\	Vyhotovenie \\ Version \\	Pripojenie \\ Connection \\	Svetlosť \\ Diameter \\		Pracovný tlak \\ Operating pressure \\		Prietok \\ Flow factor \\ Kv [m³/h]	Teplota média \\ Fluid temperature \\ [°C]	Tesnenie \\ Seal \\	Napätie \\ Voltage \\	Prikon \\ Power consumption \\	Hmotnosť \\ Weight \\ kg		
			DN [mm]	min.[MPa]	max.[MPa]									
2VE2F	N1	G1/4	2	0	3.0	0.125	90	NBR	AC	18 VA	0.36			
	E2			0	2.5							110	EPDM	15 VA
	F2			0	2.5							110	FPM	15 VA
2VE2FJ	N1	G1/4	2	0	2.0	0.125	90	NBR	DC	13 W	0.36			
	E2			0	1.6							110	EPDM	10 W
	F2			0	1.6							110	FPM	10 W
2VE2.5F	N1	G1/4	2.5	0	1.8	0.18	90	NBR	AC	18 VA	0.36			
	E2			0	1.6							110	EPDM	15 VA
	F2			0	1.6							110	FPM	15 VA
2VE2.5FJ	N1	G1/4	2.5	0	1.4	0.18	90	NBR	DC	13 W	0.36			
	E2			0	1.0							110	EPDM	10 W
	F2			0	1.0							110	FPM	10 W
2VE3F	N1	G1/4	3	0	1.4	0.25	90	NBR	AC	18 VA	0.36			
	E2			0	1.0							110	EPDM	15 VA
	F2			0	1.0							110	FPM	15 VA
2VE3FJ	N1	G1/4	3	0	0.8	0.25	90	NBR	DC	13 W	0.36			
	E2			0	0.6							110	EPDM	10 W
	F2			0	0.6							110	FPM	10 W
2VE4F	N1	G1/4	4	0	0.8	0.3	90	NBR	AC	18VA	0.36			
	E2			0	0.6							110	EPDM	15VA
	F2			0	0.6							110	FPM	15VA
2VE4FJ	N1	G1/4	4	0	0.4	0.3	90	NBR	DC	13W	0.36			
	F2			0	0.25							110	FPM	10W
2VE6F	N1	G1/4	6	0	0.2	0.6	90	NBR	AC	18VA	0.36			
	F2			0	0.15							110	FPM	15VA
2VE6FJ	N1	G1/4	6	0	0.15	0.5	90	NBR	DC	13W	0.36			
	F2			0	0.12							110	FPM	10W

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

e-mail: meracia@mahrlo.sk