




### Wilo Drain LP Samonasávacie kalové čerpadlo

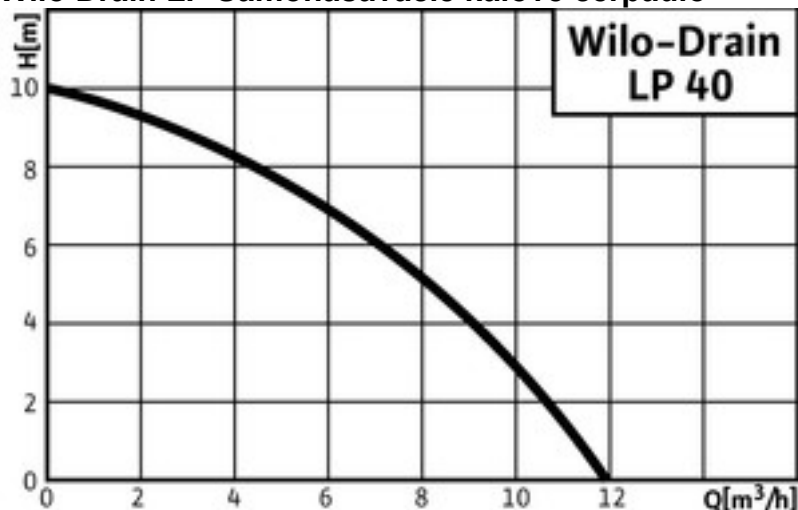

#### Základné technické údaje

- Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
- druh ochrany IP 44
- teplota čerpaného média 3 - 35 °C
- guľová priechodnosť 5 mm
- pripojenie G 1½

#### Vybavenie

- Kontrola motora (teplota)
- Pripojovací kábel 5 m (príslušenstvo)
- Oválne protipríruby
- Vírivé obežné koleso

#### Opis/Konštrukcia

Prenosné samonasávacie odstredivé čerpadlo s vírivým obežným kolesom, stabilne namontované na základnej doske z polypropylénu odolnej voči vibráciám.

- Maximálna nasávacia výška 6 m.

#### Materiály

- Teleso motora: hliník
- Teleso čerpadla: polypropylén
- Obežné koleso: mosadz
- Hriadeľ: 1.4006 (AISI 410) / 1.0402
- Mechanická upchávka: karbón/keramika
- Statické tesnenia: NBR

#### Rozsah dodávky:

Čerpadlo vrátane 2 oválnych protiprírub s vnútorným závitom G 1½, držiakom a návodom na montáž a obsluhu.

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**

Ludmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313  
tel.: +421 32 776 03 62  
fax: +421 32 776 21 56

web: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)  
e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)  
e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)