

112 39 Odporové snímače teploty s jímkou párované

Použití

- je určen jako stanovené měřidlo v systémech pro měření průtoku tepla předávaného vodou

Výhody


- použití pro měřiče tepla předaného horkou vodou
- jako tlakové zařízení kategorie III podle NV 26/2003 Sb.
- ke snímačům lze dodat i vhodné návarky (Příslušenství snímačů teplot - 991)

Technická data


rozsah	0 až 200°C
typ	jednoduchý Pt 100
toleranční třída	B
jmenovitá délka	100; 160; 250 mm
jmenovitý tlak	PN 63
stupeň krytí	IP 65
připojení	M 27 x 2

Certifikace

- prohlášení o shodě č.: ES-112390
- certifikace: TCM 321/94 - 1824
- tlaková a bezpečnostní výstroj - SZÚ Brno

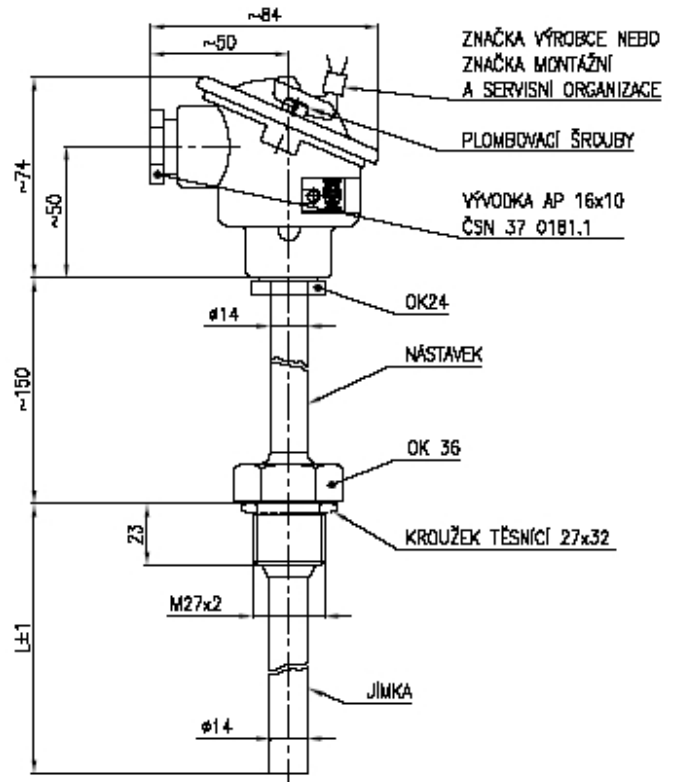

s jednoduchým měřicím odporem
ve čtyřvodičovém zapojení
(Pt 100/ /4)



**Objednací kód
112 39**

112 395 7	snímač teploty odporový s jímkou párovaný
	<i>materiál jímky</i>
1	12 022 + galvanické pokovení zinkem
9	jiný *
	<i>jmenovitá délka L[mm]</i>
1	100 mm
2	160 mm
3	250 mm
9	jiná *

Příklad objednávky: 112 395 712

* po dohodě jako zvláštní požadavek

Objednací čísla návarků - typ 991

<i>návarek přímý</i>
991 NVP4 M27 13 (materiál 11 353.0)
991 NVP4 M27 72 (materiál 1.4541)
<i>návarek šikmý</i>
991 NVS4 M27 13 (materiál 11 353.0)
991 NVS4 M27 72 (materiál 1.4541)